接続設定－FOMA 定額データプラン／Xi データ通信

この章では、モバイル接続サービス FOMA コースや、ダイヤルアップ接続サービスをお申込みいただいた方が、FOMA 定額データプランや Xi（クロッシィ）データ通信をご利用するための、インターネットへ接続する方法についてご案内しています。
お客様がご用意された接続機器に付属する取扱説明書をあわせてご覧ください。

「登録完了のお知らせ」の見方 …… FOMA － 1
「FOMA 定額データプラン」接続設定 …… FOMA － 3
「Xi データ通信」接続設定 …… FOMA － 9
よくあるお問い合わせ …… FOMA －12

「登録完了のお知らせ」の見方

「登録完了のお知らせ」の見方についてご案内します。

モバイル接続サービスの場合

モバイル接続サービスをご利用いただく際に必要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

〒 102-8573
東京都千代田区飯田橋2－18－4　　0000年00月00日

株式会社　大塚商会　　重要

大塚　太郎　様　　お客様番号：000000

インターネット接続サービス＜αWeb＞登録完了のお知らせ

以下の通り、インターネット接続サービス＜αWeb＞のご利用準備が整いましたので、ご連絡致します。

ご利用開始日	：0000年00月00日
ご利用サービス	：αwebモバイル接続サービス FOMAコース

ご契約いただいたサービスに必要な情報が記載されています。
設定時は、すべての項目について半角英数字にてご入力ください。

■インターネット接続 ログイン情報 ＜インターネット接続に必要な設定情報です＞

APN名		gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
接続用ログイン名		oz000@gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
接続用パスワード	※2	Password1
固定IPv4アドレス		－－－－－

■メールアドレス情報　＜メールアドレスをお申し込みいただいたお客様の設定情報です＞

メールアドレス		demotaro@mx3.alpha-web.ne.jp
メールパスワード	※2	Password2
SMTPサーバー(SMTP認証：587番ポート)		auth.alpha-web.ne.jp
POPサーバー(POP over SSL：995番ポート)		
環境設定メニュー		selfcare.alpha-web.ne.jp

■Webディスク情報　＜メールアドレスをお申し込みいただき、Webディスクをご利用の際に必要な設定情報です＞

FTPログイン名		demotaro
FTPパスワード	※2	Password2
FTPサーバー	※3	w3.alpha-web.ne.jp
Webディスク公開URL		http://w3.alpha-web.ne.jp/~demotaro

■オプションサービス関連情報　＜お申し込みいただいたオプションサービス情報です＞　Webディスク容量は10MBまで無料でご利用いただけます。

Webディスク容量：10MB		

各項目の詳細、設定方法については「ご利用の手引き」またはαWebのホームページをご覧ください。
http://www.alpha-web.ne.jp/

※1　NTTドコモが提供する定額制データ通信プラン専用の接続コースです。NTTドコモの「接続先限定サービス」をご契約の場合、本サービスではインターネット接続ができません。「接続先限定サービス」の詳細はNTTドコモへお問い合わせください。
また、従量制データ通信プランでご利用の場合はダイヤルアップ接続サービスのお申し込みが必要です。

※2　接続用パスワード、メール・FTPパスワードに使用する文字は以下となります。Iアイ、Lエル、Oオー、Qキューは使用しません。
また、大文字・小文字は区別されます。
1234567890　abcdefghjkmnprstuvwxyz　ABCDEFGHJKMNPRSTUVWXYZ

※3　公開するホームページのデータは、「public_html」ディレクトリの下に転送してください。

お客様のご契約内容です。

お問い合わせの際に必要となります。

インターネット接続の際に必要となります。

メールソフト設定や環境設定メニュー利用の際に必要となります。

FTP 転送の際に必要となります。

公開するホームページの URL です。

ダイヤルアップ接続サービスの場合

ダイヤルアップ接続サービスをご利用いただく際に必要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

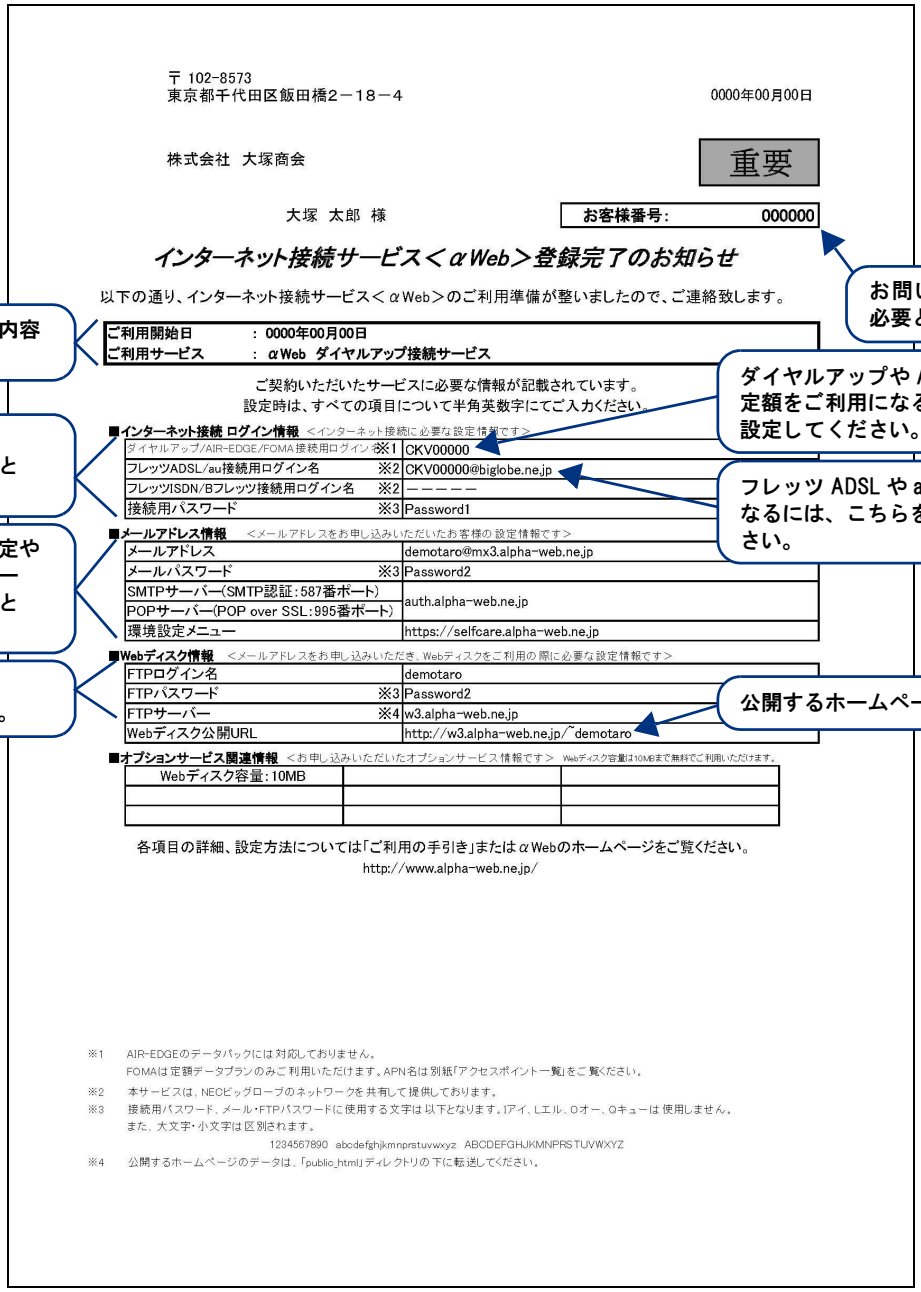

〒 102-8573
東京都千代田区飯田橋2－18－4　　0000年00月00日

株式会社　大塚商会　　重要

大塚　太郎　様　　お客様番号：000000

インターネット接続サービス＜αWeb＞登録完了のお知らせ

以下の通り、インターネット接続サービス＜αWeb＞のご利用準備が整いましたので、ご連絡致します。

ご利用開始日	：0000年00月00日
ご利用サービス	：αWeb　ダイヤルアップ接続サービス

ご契約いただいたサービスに必要な情報が記載されています。
設定時は、すべての項目について半角英数字にてご入力ください。

■インターネット接続 ログイン情報　＜インターネット接続に必要な設定情報です＞

ダイヤルアップ/AIR-EDGE/FOMA接続用ログイン名	※1	CKV00000
フレッツADSL/au接続用ログイン名	※2	CKV00000@biglobe.ne.jp
フレッツISDN/Bフレッツ接続用ログイン名	※2	ーーーーー
接続用パスワード	※3	Password1

■メールアドレス情報　＜メールアドレスをお申し込みいただいたお客様の設定情報です＞

メールアドレス		demotaro@mx3.alpha-web.ne.jp
メールパスワード	※3	Password2
SMTPサーバー(SMTP認証：587番ポート)		auth.alpha-web.ne.jp
POPサーバー(POP over SSL：995番ポート)		
環境設定メニュー		https://selfcare.alpha-web.ne.jp

■Webディスク情報　＜メールアドレスをお申し込みいただき、Webディスクをご利用の際に必要な設定情報です＞

FTPログイン名		demotaro
FTPパスワード	※3	Password2
FTPサーバー	※4	w3.alpha-web.ne.jp
Webディスク公開URL		http://w3.alpha-web.ne.jp/~demotaro

■オプションサービス関連情報　＜お申し込みいただいたオプションサービス情報です＞　Webディスク容量は10MBまで無料でご利用いただけます。

Webディスク容量：10MB		

各項目の詳細、設定方法については「ご利用の手引き」またはαWebのホームページをご覧ください。
http://www.alpha-web.ne.jp/

※1　AIR-EDGEのデータパックには対応しておりません。
FOMAは定額データプランのみご利用いただけます。APN名は別紙「アクセスポイント一覧」をご覧ください。
※2　本サービスは、NECビッグローブのネットワークを共有して提供しております。
※3　接続用パスワード、メール・FTPパスワードに使用する文字は以下となります。Iアイ、Lエル、Oオー、Qキューは使用しません。
また、大文字・小文字は区別されます。
1234567890　abcdefghjkmnprstuvwxyz　ABCDEFGHJKMNPRSTUVWXYZ
※4　公開するホームページのデータは、「public_html」ディレクトリの下に転送してください。

お客様のご契約内容です。

インターネット接続の際に必要となります。

メールソフト設定や環境設定メニュー利用の際に必要となります。

FTP 転送の際に必要となります。

お問い合わせの際に必要となります。

ダイヤルアップや AIR-EDGE、FOMA 定額をご利用になるには、こちらを設定してください。

フレッツ ADSL や au をご利用になるには、こちらを設定してください。

公開するホームページの URL です。

「FOMA 定額データプラン」接続設定

モバイル接続サービスやダイヤルアップ接続サービスをご契約で、NTT ドコモが提供する「FOMA 定額データプラン」をご利用される場合の設定例をご案内します。

設定情報

「FOMA 定額データプラン」をご利用になる際に必要な設定情報は以下です。「「登録完了のお知らせ」の見方」（FOMA ー 1）をお手元にご用意ください。

■モバイル接続サービスをご契約のお客様の設定項目

APN 名	スタンダード	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp
	IP1	gdaf1.dd.flat.foma.ne.jp
ユーザー名		PPP ログイン名
パスワード		PPP パスワード

■ダイヤルアップ接続サービスをご契約のお客様の設定項目

APN 名	biglobe.dd.flat.foma.ne.jp
ユーザー名	PPP ログイン名
パスワード	PPP パスワード

※本サービスは、NEC ビッグローブのネットワークを共有して提供しております。

ドコモコネクションマネージャを設定する

ドコモ コネクションマネージャを設定し、インターネットに接続できるようにします。
ここでは、ドコモコネクションマネージャ Ver 4.2.1 と、Windows 7 の画面を例にご案内します。

※ドコモ コネクションマネージャのバージョン、OS の種類により画面が異なる場合があります。
※FOMA 対応ルータや、機器に付属の接続ソフトをご利用の場合は、機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

設定を始める前に
あらかじめ FOMA 端末のドライバと、ドコモ コネクションマネージャをインストールしておきます。インストール方法は、FOMA 端末やお使いの OS によって異なります。FOMA 端末に付属の取扱説明書をご覧いただくか、NTT ドコモにお問い合わせください。

1 「ドコモ コネクションマネージャ」を起動します。



次の手順の画面が表示されます。

※ドコモコネクションマネージャ画面が表示された場合は、「設定」メニューをクリックし、「設定ウィザード」をクリックします。

2 「詳細設定」ボタンをクリックします。

3 使用する FOMA 端末を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

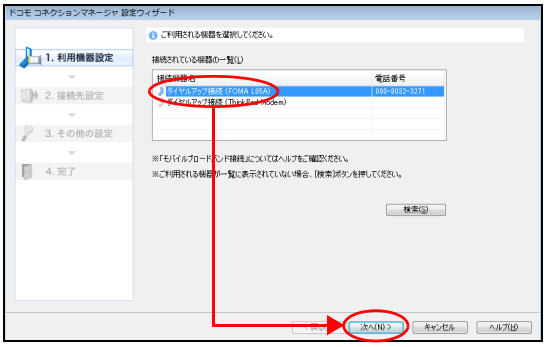

※「接続されている機器の一覧」に使用する FOMA 端末が表示されていない場合は、FOMA 端末とパソコンの接続を確認して「検索」ボタンをクリックします。

4 「ISP 指定」ボタンをクリックします。

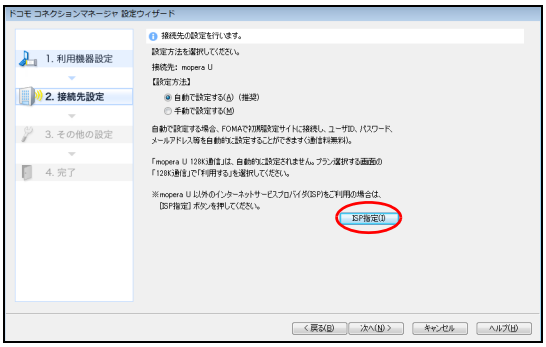

5 契約された接続サービスを確認し、必要事項を入力します。

■モバイル接続サービスの場合

「その他のインターネットサービスプロバイダ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

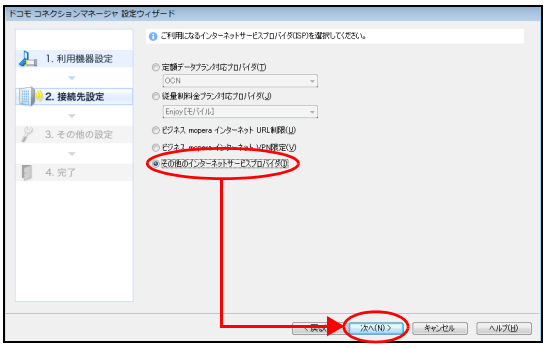

■ダイヤルアップ接続サービスの場合

「定額データプラン対応プロバイダ」を選択し、下の一覧から「BIGLOBE」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

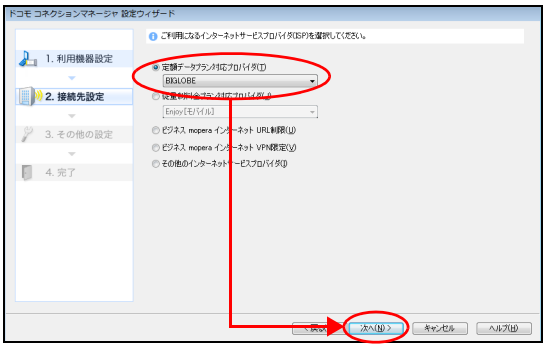

6 必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

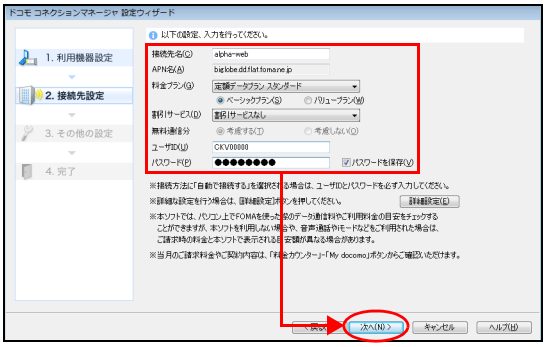

■モバイル接続サービスをご契約のお客様の設定項目

接続先名		わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）
APN 名	スタンダード	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp と、半角文字で入力します。
	IP1	gdaf1.dd.flat.foma.ne.jp と、半角文字で入力します。
料金プラン		NTT ドコモとのご契約内容を選択します。
割引サービス		NTT ドコモとのご契約内容を選択します。
ユーザ ID		PPP ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード		PPP パスワードを、半角文字で入力します。
パスワードを保存		パスワードを保存する場合はチェックします。

■ダイヤルアップ接続サービスをご契約のお客様の設定項目

接続先名	わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）
APN 名	biglobe.dd.flat.foma.ne.jp と表示されます。 **※自動入力のため、変更はできません。**
料金プラン	NTT ドコモとのご契約内容を選択します。
割引サービス	NTT ドコモとのご契約内容を選択します。
ユーザ ID	PPP ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード	PPP パスワードを、半角文字で入力します。
パスワードを保存	パスワードを保存する場合はチェックします。

7 「手動で接続する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

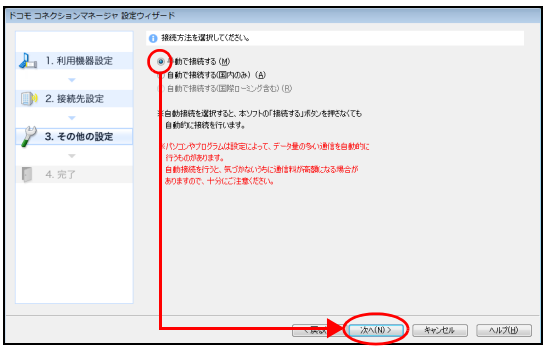

8 設定内容を確認し、「完了」ボタンをクリックします。

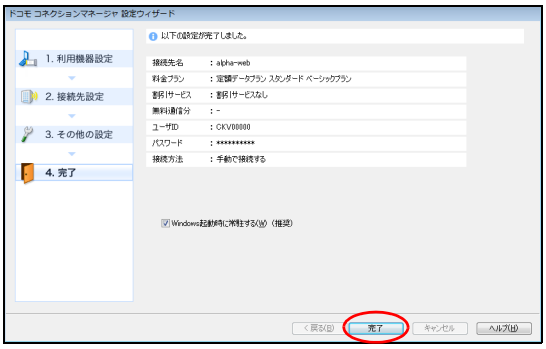

設定が完了しました。このままインターネットに接続する場合は、「インターネットに接続する」（FOMA ー 5）の手順 2 へ進みます。

インターネットに接続する

インターネットに接続するときは、以下の操作を行います。

1 「ドコモ コネクションマネージャ」を起動します。



次の手順の画面が表示されます。

2 「接続する」ボタンをクリックします。

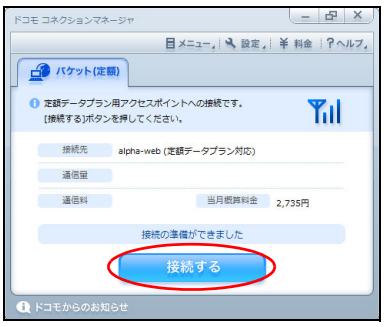

3 接続画面の大きさについての画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックします。



4 注意事項をよく読み、「接続」ボタンをクリックします。

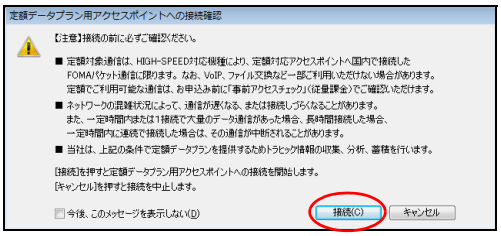

※「今後、このメッセージを表示しない」にチェックを入れると、次回よりこの画面は表示されなくなります。

5 「OK」ボタンをクリックします。



インターネットに接続されました。

6 「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、「パブリックネットワーク」をクリックします。

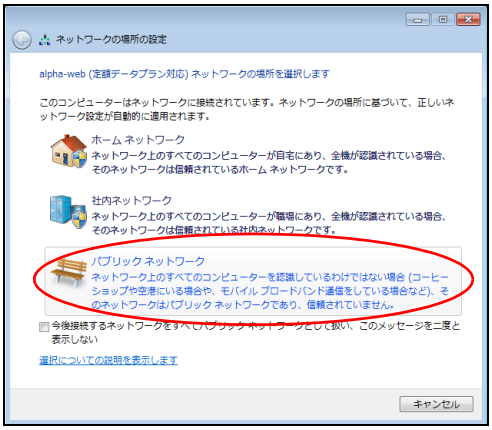

7 「閉じる」ボタンをクリックします。

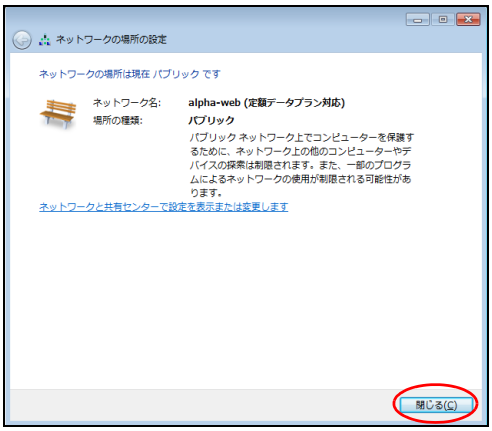

インターネットに接続できないときは
「設定内容を確認する」（FOMA ー 6）をご覧ください。

8 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、Enter キーを押します。

アドレス欄	http://www.alpha-web.ne.jp/ と、半角文字で入力します。

9 αWeb のホームページが表示されることを確認します。

切断する

インターネット接続を終了（切断）するときは、以下の操作を行います。

1 タスクバーの右端のドコモ コネクションマネージャアイコンをクリックします。



※アイコンが表示されていない場合は、左に表示されている三角ボタンをクリックします。

次の手順の画面が表示されます。

2「切断する」ボタンをクリックします。

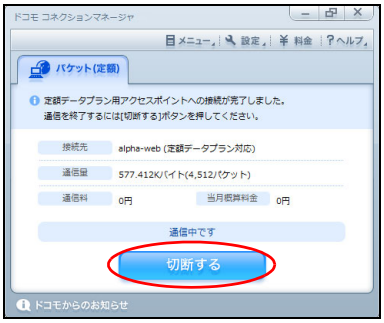

3「OK」ボタンをクリックします。



インターネット接続が終了しました。

設定内容を確認する

インターネットに接続できないときは、以下の順に設定内容を確認します。

1「ドコモ コネクションマネージャ」を起動します。



次の手順の画面が表示されます。

2「設定」メニューをクリックし、「接続先設定」をクリックします。

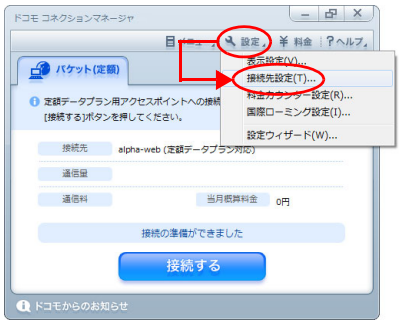

3「アクセスポイントの追加・編集」ボタンをクリックします。

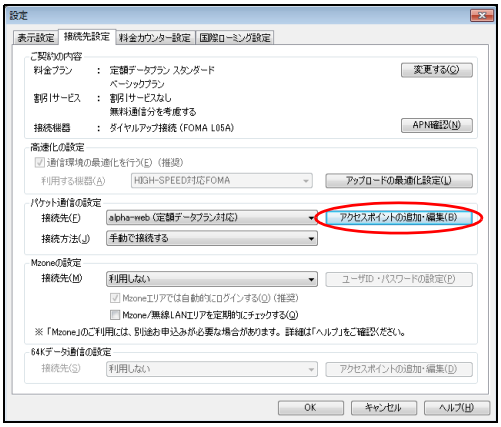

4「登録済みのアクセスポイントを編集する」を選択し、作成した接続名（例：alpha-web）を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

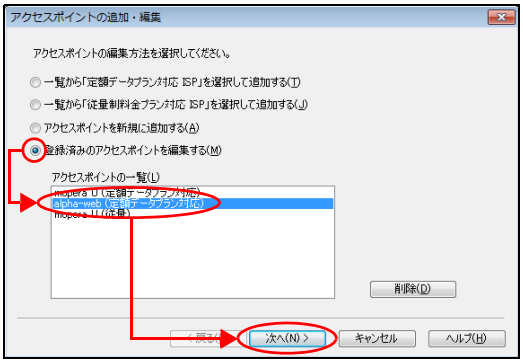

5 必要事項を入力し、「詳細設定」ボタンをクリックします。

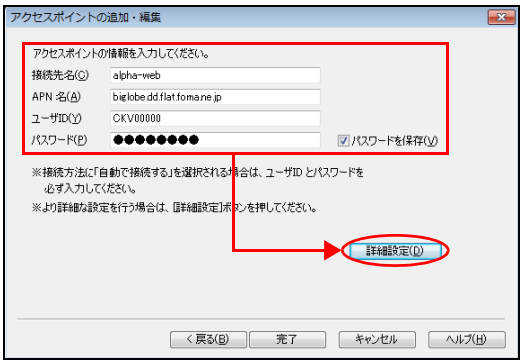

■モバイル接続サービスをご契約のお客様の設定項目

接続先名		わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）
APN 名	スタンダード	gdad1.dd.flat.foma.ne.jp と、半角文字で入力します。
	IP1	gdaf1.dd.flat.foma.ne.jp と、半角文字で入力します。
ユーザ ID		PPP ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード		PPP パスワードを、半角文字で入力します。
パスワードを保存		パスワードを保存する場合はチェックします。

■ダイヤルアップ接続サービスをご契約のお客様の設定項目

接続先名	わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）
APN 名	biglobe.dd.flat.foma.ne.jp と、半角文字で入力します。
ユーザ ID	PPP ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード	PPP パスワードを、半角文字で入力します。
パスワードを保存	パスワードを保存する場合はチェックします。

6 必要事項を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

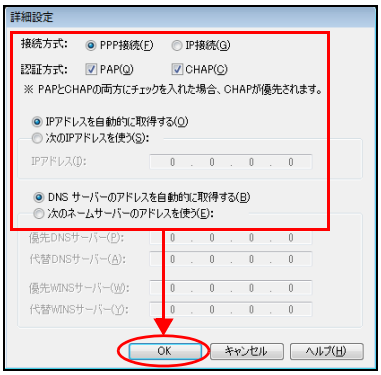

接続方式	「PPP 接続」を選択します。
認証方式	「PAP」「CHAP」ともにチェックします。
IP アドレスを自動的に取得する	選択します。
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	選択します。

7 「完了」ボタンをクリックします。

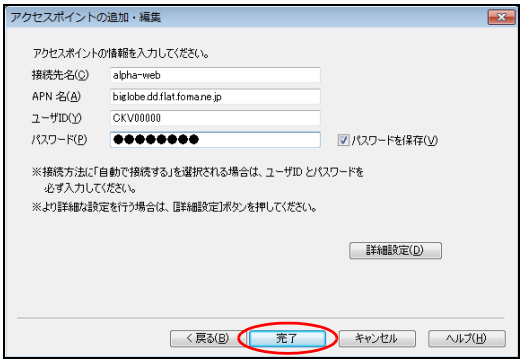

8 以下の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックします。

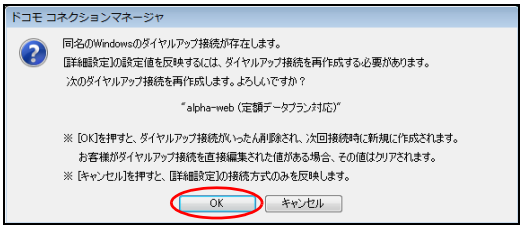

9「OK」ボタンをクリックします。

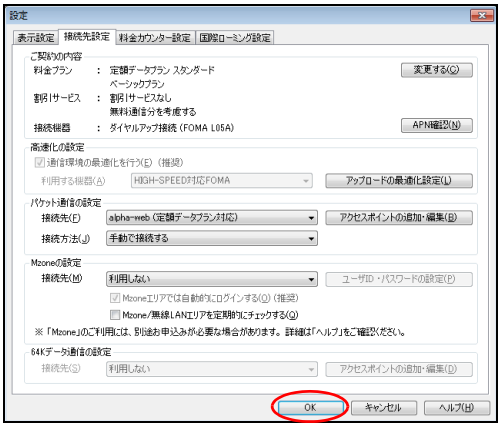

画面が閉じ、設定が終了します。

インターネットに接続し直します。詳しくは、「インターネットに接続する」（FOMA ー 5）をご覧ください。

「Xi データ通信」接続設定

ダイヤルアップ接続サービスをご契約で、NTT ドコモが提供する LTE サービス「Xi」（クロッシィ）をご利用される場合の設定例をご案内します。

設定情報

Xi データ通信をご利用になる際に必要な設定情報は以下の通りです。「ダイヤルアップ接続サービスの場合」（FOMA ー 2）をお手元にご用意ください。

APN 名	pre4810.xi.dcm.ne.jp
ユーザー名	PPP ログイン名 （例 : CKV00000）
パスワード	PPP パスワード
認証方式	CHAP
接続方式（選択する場合）	IPv4

L-09C の設定例

ここでは、NTT ドコモが提供する Xi 対応ルータ「L-09C」の設定例をご案内します。
機能の詳細やその他の機器をご利用の場合は、機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

1 L-09C とパソコンを、無線 LAN で接続します。

※無線 LAN による接続方法は、機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

2 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して Enter キーを押します。

アドレス欄	http://192.168.2.1/ と、半角文字で入力します。

3 必要事項を入力し、「Login」ボタンをクリックします。

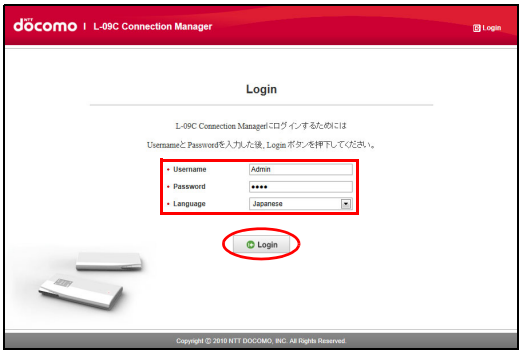

Username	Admin と、半角文字で入力します。
Password	1234 と、半角文字で入力します。
Language	「Japanese」を選択します。

4 L-09C の設定画面が表示されます。

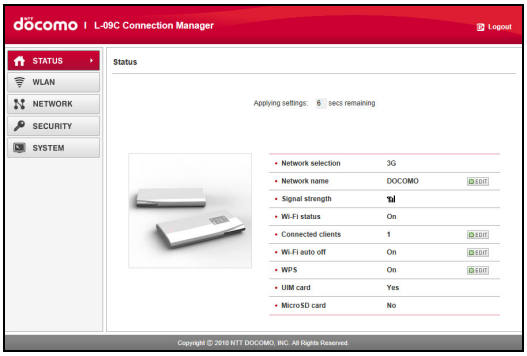

5 「Web ページからのメッセージ」が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックします。

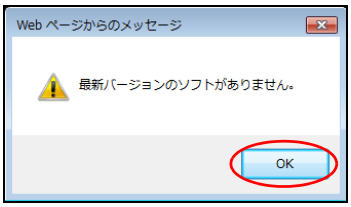

※画面例以外のメッセージが表示された場合は、機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

6 「NETWORK」ボタンをクリックします。

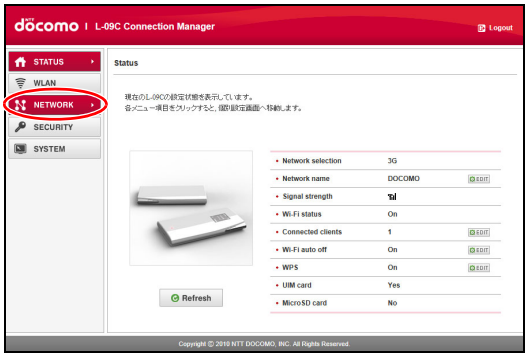

7 「Profile」をクリックし、「Add New」ボタンをクリックします。

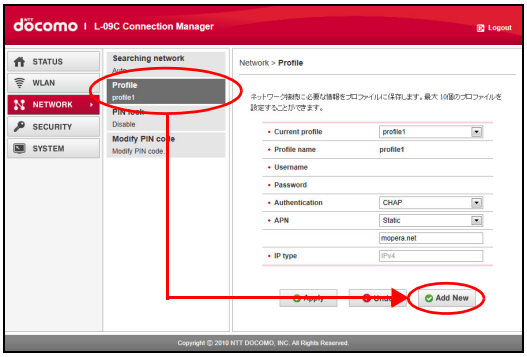

8 必要事項を入力し、「Save」ボタンをクリックします。

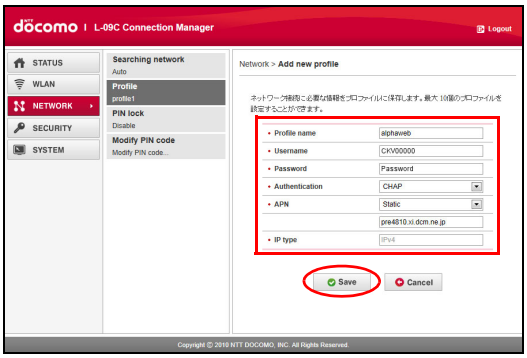

Profile name	わかりやすい名前を入力します。（例：alphaweb）
Username	PPP ログイン名を、半角文字で入力します。
Password	PPP パスワードを、半角文字で入力します。
Authentication	CHAP を選択します。
APN	「Static」を選択し、pre4810.xi.dcm.ne.jp と、半角文字で入力します。

※「IP type」は選択できません。

9 必要事項を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

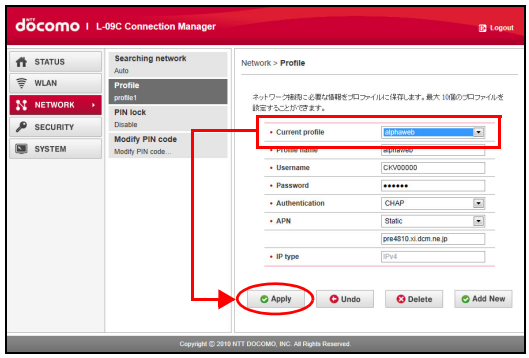

Current Profile	作成したプロファイルを選択します。

10 機器が自動的に再起動します。

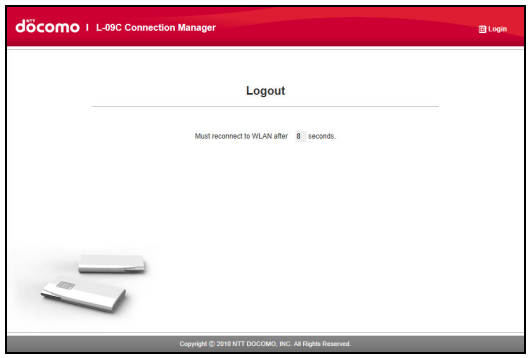

画面中央の数字が減っていきますので、そのまま待ちます。

11 「0 seconds」の表示を確認し、画面右上の「Login」をクリックします。

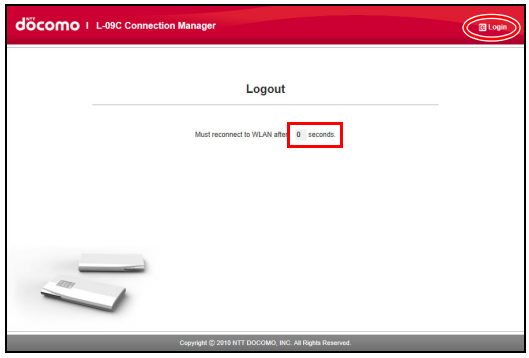

※自動接続の設定をしていない場合は、機器とパソコンを無線 LAN で再接続してください。

12 必要事項を入力し、「Login」ボタンをクリックします。

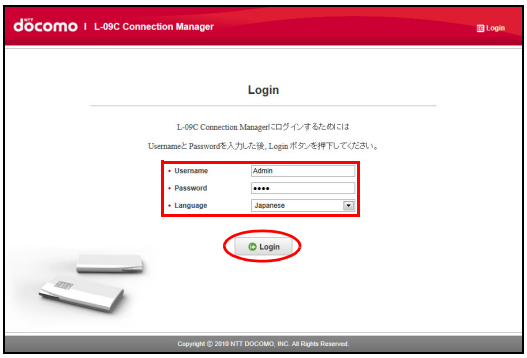

Username	Admin と、半角文字で入力します。
Password	1234 と、半角文字で入力します。
Language	「Japanese」を選択します。

設定画面が表示されます。

13 「NETWORK」ボタンをクリックします。

14 「Profile」に作成したプロファイル名（例：alphaweb）が表示されていることを確認し、右上の「Logout」をクリックします。

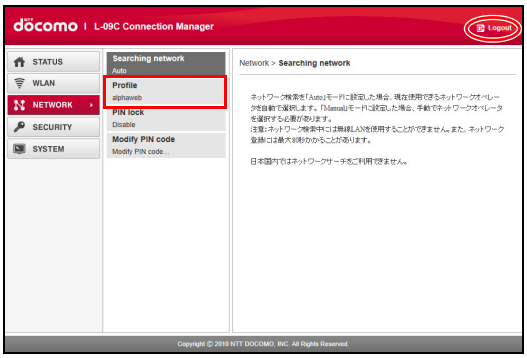

15 ブラウザ（Internet Explorer など）を閉じます。



L-09C の接続設定が完了し、インターネット接続が可能になりました。

16 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、Enter キーを押します。

アドレス欄	http://www.alpha-web.ne.jp/ と、半角文字で入力します。

17 αWeb のホームページが表示されることを確認します。

よくあるお問い合わせ

モバイル接続サービスおよびダイヤルアップ接続サービスの FOMA コースに関しての、よくあるお問い合わせをご紹介します。たよれーるコンタクトセンターへお問い合わせいただく前に、ぜひご確認ください。

Q. インターネットに接続できません。

A. ご利用には、別途 NTT ドコモへのお申し込みが必要になります。

A. NTT ドコモの「接続先限定サービス」をご契約されている可能性があります。解除方法など詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

A. モバイル接続 FOMA コースは、NTT ドコモの FOMA 定額データプランにのみ対応しており、ダイヤルアップ接続サービスは、FOMA 定額データプランおよび Xi（クロッシィ）データ通信に対応しています。ご利用のデータプランが接続サービスに対応しているかをご確認ください。

A. サービスの提供エリアをご確認ください。詳しくは、NTT ドコモのホームページをご覧いただくか、NTT ドコモにお問い合わせください。

A. 設定内容をご確認ください。設定方法については、「設定内容を確認する」（FOMA ー 6）をご覧ください。設定内容に問題がない場合は、お手数ですが NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. 提供エリアを確認するにはどうしたらよいですか？

A. NTT ドコモのホームページをご覧いただくか、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. 「ドコモコネクションマネージャを設定する」（FOMA ー 3）に記載されているドコモコネクションマネージャの画面が異なります。

A. お使いの OS や、ドコモコネクションマネージャのバージョンにより画面が異なる場合があります。設定方法については、お手数ですが NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. モバイル接続サービスおよびダイヤルアップ接続サービスの月額料金のほかに費用は必要ですか？

A. NTT ドコモより、別途通信料金が請求されます。詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. 通信内容に制限はありますか？

A. NTT ドコモにより、一部ご利用いただけない通信がございます。詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. FOMA 定額データプランの定額料の対象とならない通信を教えてください。

A. 定額対応以外のアクセスポイントへの通信、ダイヤルアップ接続サービスでの国際通信料（WORLD WING）などは定額料の対象外となります。詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

※データ量の多い通信をすると、パケット通信料が高額になる場合があります。

Q. Xi（クロッシィ）とはどのようなサービスですか？

A. NTT ドコモが提供する 3.9G に属する通信規格「LTE」を採用した通信サービスです。一部地域では下り 150Mbps ／上り 50Mbps（※）の高速データ通信が可能となります。

※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ご利用の通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

Q. Xi 対応通信機器は Xi 通信エリア以外では利用できませんか？

A. Xi 対応通信機器は、Xi 通信エリア外でも FOMA 通信エリア内であれば、FOMA 通信をそのままご利用いただけます。ただし、通信速度は FOMA の通信速度に準拠します。詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. 現在、FOMA 定額データプランを利用していますが、Xi データ通信も利用できますか？

A. Xi データ通信をご利用の場合は、別途、Xi データ通信対応機器をご用意のうえ、Xi データ通信をご契約いただくとご利用可能になります。また、αWeb ではダイヤルアップ接続サービスのみ、Xi データ通信をご利用いただけます。設定方法については「「Xi データ通信」接続設定」（FOMA ー 9）をご覧ください。対応機器など詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. すでに契約しているドコモの携帯電話やスマートフォンで接続サービスを利用できますか？

A. αWebの接続サービスはFOMA定額データプランおよびXiデータ通信を契約したデータ通信機器と組み合わせてご利用いただくサービスです。お使いの機器が対応しているかをご確認ください。詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. 接続機器が故障してしまいました。

A. 接続機器の修理・交換について、詳しくは、NTT ドコモにお問い合わせください。

Q. 固定 IP は利用できますか？

A. モバイル接続サービス FOMA コースのみ、固定 IP をご利用になれます。

Q. i モードや音声通話は利用できますか？

A. αWeb の接続サービスでは、i モードや音声通話はご利用いただけません。

※Q&A を参考にしても解決しない場合は、たよれーるコンタクトセンターにお問い合わせください。